

Герметичная потолочная система

Потолочные ограждающие конструкции представляют собой набор металлических панелей со скрытой системой крепления. В собранном виде потолки представляют единую ровную поверхность.

Материал: оцинкованный стальной лист.

Толщина металла: 0,5; 0,7; 0,9 мм (по запросу).

Тип кромки: отбортовка под 90°.

Модульные размеры: 600x600мм, 625x625мм.

Финишное покрытие: эпоксидно-полиэфирная порошковая окраска.


Цвет: RAL 9003, 9002, 9016, 3015, 5024, 6019.

% глянца: матовый.

Для предлагаемой системы подвесного потолка в комплект поставки входят:

- герметичные светильники;
- оконечные устройства вентиляции;
- решетки-рассеиватели;
- камеры статического давления;
- диффузоры.

Все элементы имеют полностью независимое крепление всего корпуса с герметичным прилеганием краев к потолочным панелям и образуют единую ровную поверхность.

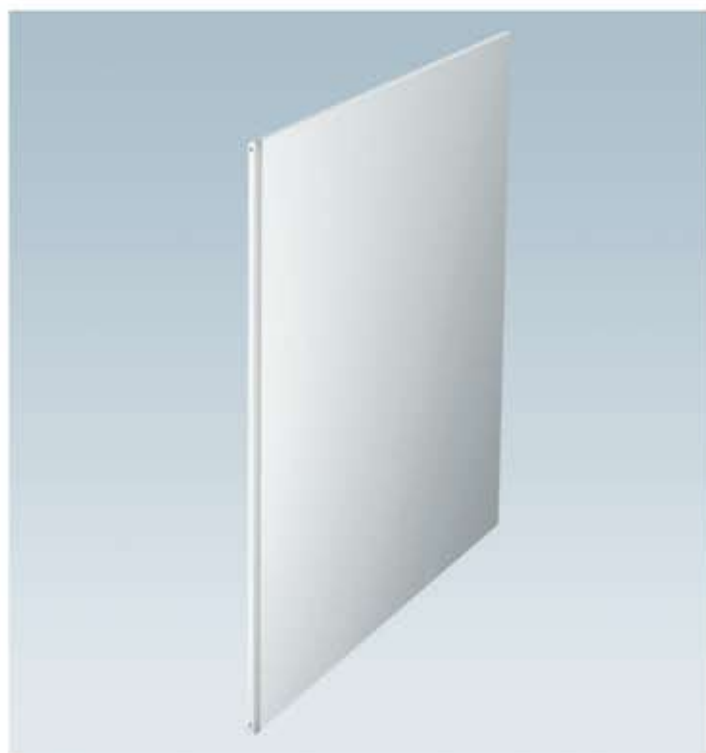

Герметичные стеновые ограждения

Стеновые панели позволяют создать ровную, гладкую герметичную поверхность с заполненными межпанельными стыками. Материал заполнения швов панелей доступен для обработки дезинфицирующими, моющими средствами, спиртом. Технология монтажа исключает возможность накопления пыли в панельных стыках и шовных пространствах.

Материал: оцинкованный стальной лист, с тыльной стороны панели приклеен лист ГКЛВ.

Толщина панели: 13,5; 30,5 мм.

Финишное покрытие: эпоксидно-полиэфирная порошковая окраска.

Цвет: RAL 9003, 9002, 9016, 3015, 5024, 6019.

% глянца: матовый.

Обрамляющие элементы

Обрамляющие элементы предназначены для устройства сопряжений внутренних и наружных углов типа «стена-стена», «стена-потолок», «стена-пол» и исключают возможность накопления в узлах бактерий и микробов.

Обрамляющие элементы изготовлены из алюминиевого сплава, окрашенного порошковой краской.

Цвет: RAL 9003, 9002, 9016, 3015, 5024, 6019.

% глянца: матовый.

