

Ecoophon Wall panel

«Ecoophon Wall panel» - стеновые акустические панели на основе стекловолокна высокой плотности. Используются как дополнение/альтернатива к акустическому потолку (особенно в больших помещениях), с целью избежать эффекта «порхающего эха».

Область применения: киноконцертные залы, деловые центры, универсальные спортивные залы, домашние кинотеатры, конференц-залы, студии звукозаписи, интерьеры офисов и жилых помещений, музыкальные классы, лекционные аудитории.

Модульные размеры: 600 x 2700, 1200 x 2700 мм.

Толщина: 40 мм.

Кромки: тип А - прямая, тип С - скрытая.

Звукопоглощение: NRC - 0,95.

Варианты отделки лицевой поверхности:

- микропористое покрытие «Akutex FT»

(стандартный цвет - «White Frost»);


- текстильная стеклоткань «Texona» (13 цветов);

- ударопрочная стеклоткань «Super G» (3 цвета);

Тыльная сторона панелей покрыта неокрашенным стеклохолстом.

Монтаж производится при помощи элементов подвесной системы «Ecoophon Connect» из оцинкованной стали (Connect Channel trim) или алюминия (Connect Thinline).

МОНТАЖНАЯ СХЕМА стеновых панелей с кромкой типа «А»

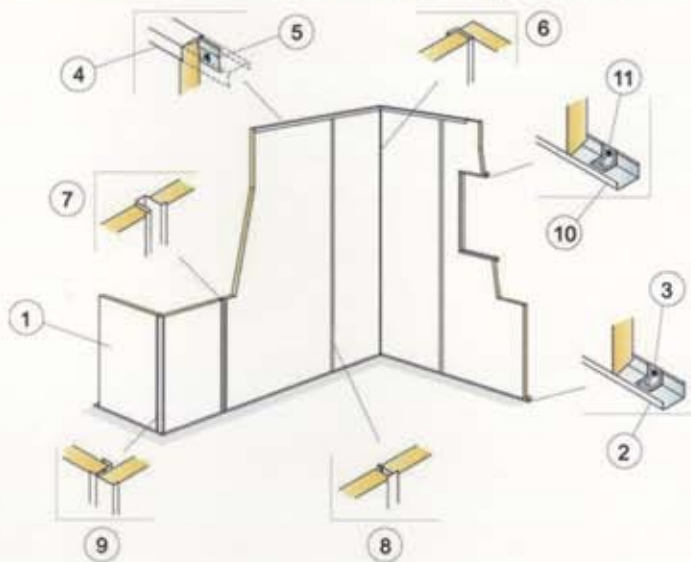

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокий уровень звукопоглощения;
- легко поддаются очистке;
- быстрый и простой монтаж;
- возможность демонтажа;
- разнообразие облицовки;
- вертикальная акустика.

