

Система навесного вентилируемого фасада AFS 1000


Фасадная система **AFS 1000** предназначена для отделки и утепления зданий различного назначения, расположенных во всех ветровых районах Республики Беларусь, при их новом строительстве, капитальном ремонте и реконструкции. Фасадная система **AFS 1000** выпускается в четырех вариантах исполнения: с открытыми (**АКФ 1000**) и со скрытыми (**АКФ 2000**) типами крепления.

Несущий каркас изготовлен из прокатных штампованных профилей. Он нивелирует неровности несущих стен здания, а также позволяет обеспечить необходимый воздушный зазор между утеплителем и финишной облицовкой.

Декоративный экран представляет собой штампованные панели коробчатого сечения, выполненные из оцинкованной стали или алюминия толщиной 0,9-2,0 мм. Основная функция декоративного экрана – это защита несущей конструкции здания и слоя теплоизоляции от негативного атмосферного воздействия.

Типы декоративных экранов:

- кассета **АКФ 1000** представляет собой объемную панель с отбортованными с четырех сторон кромками, образующими открытую систему крепления (с горизонтальными и вертикальными швами);
- кассета **АКФ 2000** представляет собой объемную панель с замками в верхней и нижней частях, обеспечивающими систему скрытого крепления (с вертикальными швами).

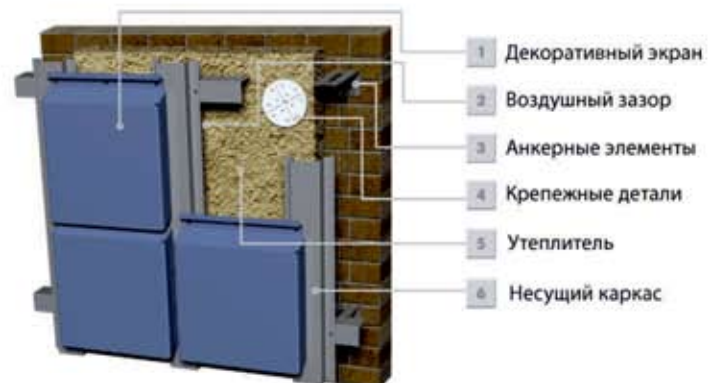

Металлическая фасадная система АК-580С

Данная система не требует инженеринговых услуг. Расчет количества расходных материалов, как правило, производится по общей площади фасада без учета оконных/дверных проемов (если это не витражи).

Фасадная кассета системы **АК-580С** представляет собой панель коробчатой формы, которая устанавливается в замки несущих профилей (гребенок). Все элементы изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0,9-1,2 мм. Элементы системы могут быть установлены как на предварительно смонтированный каркас НВФ, так и непосредственно на несущую стену здания.