


Система навесных вентилируемых фасадов

В сочетании с изолирующими материалами любой желаемой толщины навесные вентилируемые фасады обеспечивают повышенный комфорт в жилище и имеют коэффициент теплопередачи, соответствующий высоким требованиям к домам с низким потреблением энергии. Летняя жара не проникает внутрь зданий, а заметное снижение потребности в энергии для отопления способствует охране окружающей среды благодаря меньшей эмиссии CO₂. Поскольку сопротивление фасада диффузии пара ослабевает в направлении изнутри наружу, через вентиляционное пространство отводится влага, возникающая в результате эксплуатации. Это позволяет сохранить эффективность изоляции в течение длительного срока.

Система крепления «KerAion K8»

1. Фасадная плита «KerAion K8»
2. Двойной кляммер
3. Заклепка из высококачественной стали
4. Вертикальный несущий профиль
5. Кронштейн

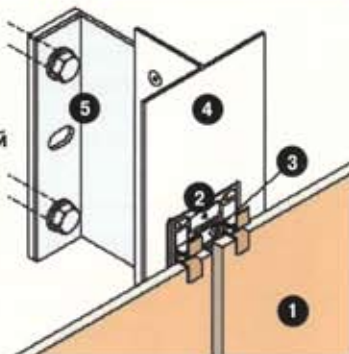

Фасадные плиты «KerAion K8» надежно крепятся на несущей конструкции с помощью кляммеров из высококачественной стали, входящих в систему «K8». Мягкое крепление фасадной плитки при помощи штампованных деталей из пеноматериала позволяет избежать дребезжания и возникновения напряжений при переменных ветровых нагрузках.


Важные преимущества системы:

- быстрый и надежный монтаж плит благодаря продуманности системных компонентов;
- небольшой вес плит (18 кг/м²) дает возможность использования данных плит на объектах со сложной статикой;
- может применяться как на металлических, так и на деревянных несущих конструкциях;
- форматы: 60 x 60, 60 x 90, 90 x 90 см.



Система крепления «KeraTwin K15 / K 18»

1. Фасадная плита «KeraTwin K15/K18»
2. Двойной кляммер
3. Заклепка из высококачественной стали
4. Вертикальный несущий профиль
5. Кронштейн

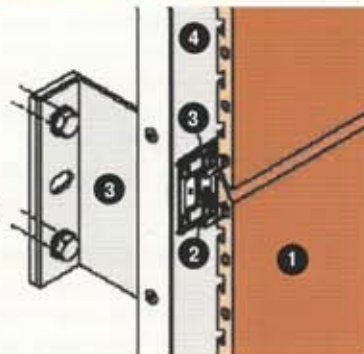

Фасадные плиты «KeraTwin K 15 / K 18» монтируются при помощи кляммеров или аграфов. Мягкое крепление фасадной плитки при помощи штампованных деталей из пеноматериала позволяет избежать дребезжания и возникновения напряжений при переменных ветровых нагрузках.

Важные преимущества системы:

- быстрый и надежный монтаж плит благодаря продуманности системных компонентов;
- небольшой вес плит: 25 кг/м² - «K15» или 32 кг/м² - «K18»;
- возможность горизонтального и вертикального монтажа;
- возможность монтажа плит на потолок;
- возможность исполнения с профилем для швов;
- форматы от 20 x 40 до 40 x 135 см.



Виды рельефов керамических плит «KeraTwin»



Обесая, «песчан», глазуванная | Синусид, неглазуванная | Полосатый рисунок, неглазуванная | Стандартная ровная поверхность, глазуванная



Волнистая структура, глазуванная | Волнистая структура, неглазуванная | Желобчатая плитка, глазуванная | Желобчатая плитка, неглазуванная