



### Гидроизоляция бассейнов и система материалов для укладки плитки

Компанией **SCHOMBURG GmbH** разработана уникальная система гидроизоляции и укладки плитки для бассейнов. Применение качественных материалов для гидроизоляции, эффективная защита узлов и примыканий конструкций, использование специальных эластичных клеев в сочетании с уникальными водонепроницаемыми фугами и подводными герметиками обеспечивает надежную гидроизоляцию как малых, так и больших, олимпийского размера, бассейнов, аквапарков и других водноспортивных и оздоровительных сооружений.

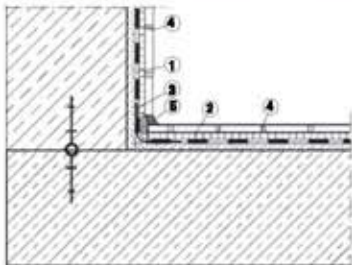

1. Гидроизоляция AquaFin-2K/M
2. Клей Unifix-2K
3. Лента ASO-Dichtband-2000-S (12 см)
4. Фуга HF05-Brillantfuge (или ASODUR-EK98)
5. Герметик Escosil-2000-UW (Primer-2000)



1. Гидроизоляция AquaFin-2K/M
2. Лента ASO-Dichtband-2000 (20см) + уплотнительный шнур
3. Лента ASO-Dichtband-2000-S (12 см)
4. Клей Unifix-2K
5. Фуга HF05-Brillantfuge (или Asodur-EK98)
6. фуга Asodur-EP/FM (при условии наличия шва)
7. Герметик Escosil-2000-UW (Primer-2000)

#### AQUAFIN - 2K/M

Двухкомпонентная эластичная гидроизоляция для надежной гидроизоляции чаши бассейна и обходных дорожек.

Упаковка: 25 кг (мешок) + 10 кг (ведро).



#### SOLOFLEX

Однокомпонентный эластичный клей с синтетическими добавками для крепления по методу «тонкой клеевой подушки» толщиной слоя от 3 до 5 мм.

Упаковка: 25 кг (мешок).



#### ASO-DICHTBAND-2000-S (12 CM, 20 CM)

Уплотнительные ленты, манжеты, формовые элементы, изготовленные из материалов нового поколения: сополимеров полипропилена и полиуретана. Применяются для обеспечения водонепроницаемости деформационных и рабочих швов, мест выводов труб, мест примыканий стена-пол и углов.



#### HF05-BRILLANTFUGE

Специальная водостойкая и высокопрочная цементная фуга для расшивки плиточных швов в бассейне.

Упаковка: 25 кг (мешок).



#### UNIFIX 2K

Двухкомпонентный эластичный клей для приклеивания плитки в бассейнах, душевых. Отличается повышенной пластичностью.

Рекомендован для новых чаш бассейнов (до 6 месяцев).

Упаковка: 25 кг (мешок) + 8,33 кг (ведро)



#### ASODUR-DESIGN

Двухкомпонентный эпоксидный клей-фуга (представлен в 18 цветах) для декоративных высококачественных швов:

- равномерная гладкая поверхность шва;
- высокая стойкость к механическим нагрузкам;
- водоотталкивающие свойства;
- легкий и простой уход за швами.

Упаковка: 6 кг (ведро).



#### SOLOCRET 15

Специально разработанный материал высокой прочности для выравнивания чаши бассейна под гидроизоляцию.

Применяется для выравнивания до 15 мм.

Упаковка: 25 кг (мешок).

