



Гидроизоляция бассейнов и система материалов для укладки плитки

Компанией «SCHOMBURG» разработана уникальная система гидроизоляции и укладки плитки для бассейнов. Применение качественных материалов для гидроизоляции, эффективная защита узлов и примыканий конструкций, использование специальных эластичных клеев, в сочетании с уникальными водонепроницаемыми фугами и подводными герметиками, обеспечивает надежную гидроизоляцию как малых, так и больших (олимпийского размера) бассейнов, аквапарков и других водно-спортивных и оздоровительных сооружений.

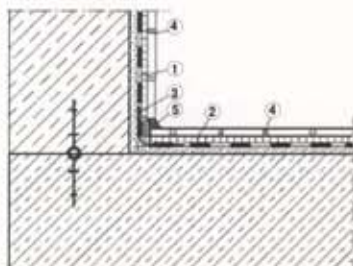

1. Гидроизоляция «AquaFin-2K/M»
2. Клей «Unifix-2K»
3. Лента «ASO-Dichtband-2000-S» (12 см)
4. Фуга «HF05-Brillantfuge» (или «ASODUR-EK98»)
5. Герметик «Escosil-2000-UW» (грунт «AG78-Primer-2000»)



1. Гидроизоляция «AquaFin-2K/M»
2. Лента «ASO-Dichtband-2000» (20 см)+уплотнительный шнур
3. Лента «ASO-Dichtband-2000-S» (12 см)
4. Клей «Unifix-2K»
5. Фуга «HF05-Brillantfuge» (или «Asodur-EK98»)
6. «Asodur-EP/FM» (при условии наличия шва)
7. Герметик «Escosil-2000-UW» (грунт «AG78-Primer-2000»)

«AQUAFIN 2K/M»

Двухкомпонентная эластичная гидроизоляция для надежной гидроизоляции чаши бассейна и обходных дорожек.
Упаковка: 25 кг (мешок) + 10 кг (ведро).



«SOLOFLEX»

Однокомпонентный эластичный клей с синтетическими добавками для крепления по методу «тонкой клеевой подушки» с толщиной слоя от 3 до 5 мм.
Упаковка: 25 кг (мешок).



«ASO-Dichtband-2000-S»

«ASO-Dichtband-2000»

Уплотнительные ленты, манжеты, формовые элементы, изготовленные из материалов нового поколения: сополимеров полипропилена и полиуретана. Применяются для обеспечения водонепроницаемости деформационных и рабочих швов, мест выводов труб, мест примыканий «стена-пол» и углов. Ширина ленты: 12 и 20 см.



«HF05-Brillantfuge»

Специальная водостойкая и высокопрочная цементная фуга для расшивки плиточных швов в бассейне.
Упаковка: 25 кг (мешок).



«ASODUR-EK98», «ASODUR-DESIGN»

Двухкомпонентная фуга-клей на основе эпоксидной смолы. Широкая цветовая гамма (RAL). Характеризуется большой твердостью, высокой прочностью на сжатие и изгиб, высокой адгезионной прочностью. Упаковка: 6 кг.



«UNIFIX 2K»

Двухкомпонентный эластичный клей для приклеивания плитки в бассейнах, душевых. Отличается повышенной пластичностью. Рекомендован для новых чаш бассейнов (до 6 месяцев).
Упаковка: 25 кг (мешок) + 8,33 кг (ведро).



«SOLOCRET 15»

Специально разработанный материал для выравнивания чаши бассейна под гидроизоляцию. Применяется для выравнивания до 15 мм.
Упаковка: 25 кг (мешок).

