


**Гидроизоляция и пластифицирующие добавки «Knauf»**

Гидроизоляция **«Knauf Flächendicht»** представляет собой каучуковую эмульсию голубого цвета, не содержащую растворителей. Желеобразная консистенция обеспечивает легкость нанесения, возможность укрыть труднодоступные места.



При этом материал хорошо держится на потолках, не скатывается и отлично разравнивается. После высыхания образуется эластичный водонепроницаемый слой, не требующий дополнительной обработки перед облицовкой или окраской. Этот материал не имеет вкуса и запаха, не токсичен, устойчив к агрессивной среде, обладает антибактериальными свойствами, паропроницаем, со временем не теряет своих свойств. Может применяться в диапазоне температур от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+150^{\circ}\text{C}$ .

**Область применения:** внутренние и наружные работы по всем типам поверхностей. Особенно эффективно применение при гидроизоляции оснований из эластичных материалов (гипсовые и гипсокартонные поверхности) в местах, подверженных прямому попаданию воды. **«Knauf Flächendicht»** используют в любых частях зданий и сооружений: в подвалах, на крышах, террасах, балконах, для обработки оснований небольших бассейнов перед укладкой плитки. Возможно применение в качестве антикоррозионного защитного слоя по металлам.

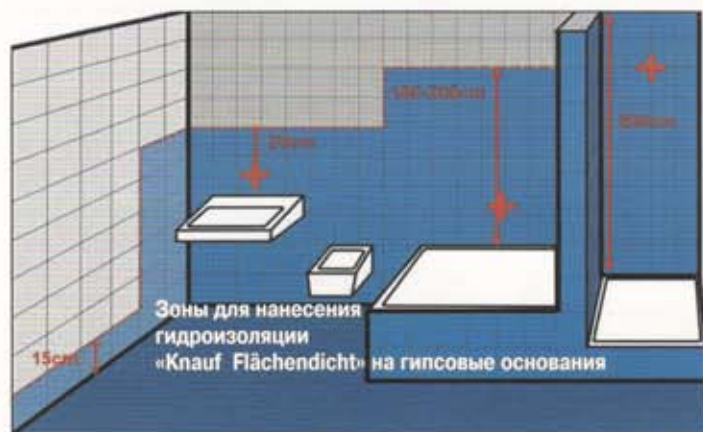

В критических местах и нескругляемых углах укладывается армирующая уплотнительная лента **«Knauf Flächendichtband»**.



**Пластификатор для фуги «Knauf Fugen-Elast»**

Специальная эмульсия для придания материалам для заделки швов особой прочности и эластичности. Добавление пластификатора **«Knauf Fugen-Elast»** в обычную фугу **«Knauf»** делает ее водонепроницаемой, усиливается сцепление с кафелем, швы в меньшей степени подвергаются загрязнению. Применяется для внутренних и наружных работ.



**Гидроизоляция «Bostik MEMBRANE»**

Быстросохнущая гидроизоляция белого цвета на основе полимерной дисперсии для обработки стен и пола во влажных помещениях перед укладкой кафельной плитки. Наносится валиком или кистью. Продукт используется для влаго- и гидроизоляции стен и полов во влажных помещениях в комбинации с гидроизолирующим грунтом **«Bostik 6030»** и наносится в два слоя.

